

TOPDON®



RLink Lite

La tua soluzione diagnostica OEM tutto in uno



Strumento diagnostico

Contenuti

01

Breve

02

Specifiche

03

Caratteristiche

04

Diagnostico
Software

05

Cosa c'è nella
scatola?

06

Domande Frequenti

Breve

Specifiche

Caratteristiche

Diagnostico
Software

Cosa c'è dentro
La scatola?

Domande Frequenti



Rlink Lite

RLink Lite, un prodotto sviluppato in modo indipendente da TOPDON, è uno strumento diagnostico versatile che consente agli utenti di ottenere una diagnostica di livello OE per un'ampia gamma di veicoli. Dotato di un touchscreen LCD da 5 pollici di facile utilizzo, questo dispositivo diagnostico funziona senza problemi. Funzionando come una scatola VCI del software OE, RLink Lite facilita la diagnostica, la programmazione e la codifica senza interruzioni per rinomati marchi automobilistici come Mercedes-Benz, BMW, VAG, Porsche e altri.

Conforme ai tre principali standard del settore automobilistico: D-PDU, J2534 e RP1210, RLink Lite garantisce un'ampia copertura del veicolo con un unico dispositivo. Semplifica il tuo processo diagnostico ed eleva le tue capacità con RLink Lite, la scelta principale per tutte le tue esigenze diagnostiche OEM.

Breve



Specifiche

Specifiche


Caratteristiche

Diagnostico
Software

Cosa c'è dentro
La scatola?

Domande Frequenti

Parametri

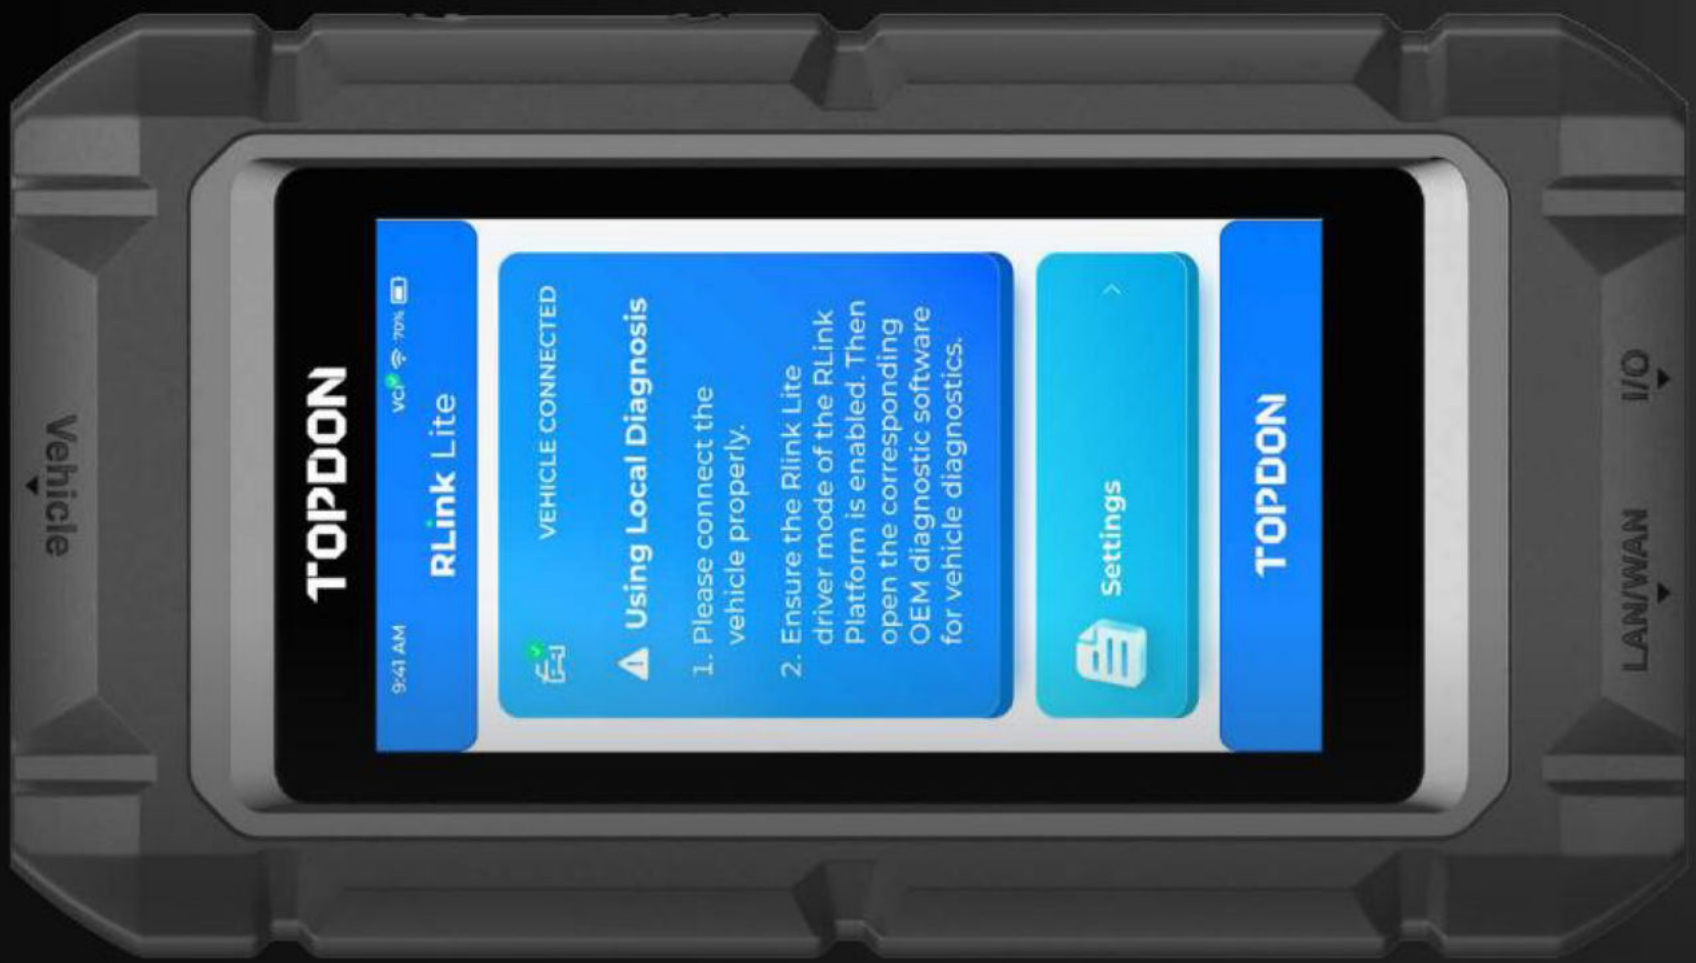

Schermo:

LCD da 5 pollici, 854*480
Processore CPU a 4 core, 1,8 GHz
Android 11.0

RAM:

2G

ROM: 32 GB

Batteria:

5000 mAh/3,7 V

Tensione operativa:

6~36V

Temperatura di conservazione:

-20°C~60°C (-4°F~140°F)

Temperatura di funzionamento:

0°C~50°C (32°F~122°F)

Dimensioni:

198*108*42 mm

(7,80*4,25*1,65 pollici)

Protocolli

SAE-J2534-1 & SAE-J2534-2
Pass-Thru; ISO 22900;
MVCI e D-PDU; ISO 14229(UDS);
ISO22901(ODX); ISO13400(-DOIP);
SAE-J2610SCI(Chrysler);
ISO 15765(PUÒ); ISO 11898(DWCAN);
ISO 14230(KWP2000); ISO 9141;
J1850(VP_x0002_W/PWM);
J2411(SWCAN); ISO15765;
J2740(GMALDL); J2809(HONDA DIAG-H);
J2818(KW81); J2819(TP16/TP20);
FORD UBP; BMW DS2; CANFD

Breve

Diagnostica di livello OE a portata di mano

Ti chiedi come ottenere una diagnostica del veicolo di livello OE senza spendere una fortuna?

Non cercare oltre RLink Lite, la conveniente scatola VCI progettata come alternativa a vari dispositivi diagnostici OEM.

Grazie alla sua eccezionale compatibilità, RLink Lite esegue senza problemi attività di diagnostica, programmazione e codifica a livello di apparecchiatura originale, rendendolo lo strumento di riferimento per officine di riparazione e tecnici per ottenere una diagnostica a livello OE su vari modelli di veicoli.

Specifiche

Caratteristiche

Diagnostico Software

Cosa c'è dentro La scatola?

Domande Frequenti



Breve

Porta la diagnostica oltre i limiti

RLink Lite si distingue per la sua ampio supporto del protocollo e ampia copertura del veicolo.

Compatibile con gli standard diagnostici D-PDU, J2534 e RP1210, si integra perfettamente con diversi protocolli come DoIP, CAN, CAN FD, J1850 e K line.

Ciò garantisce una copertura completa su vari modelli di veicoli, inclusi grandi nomi come Mercedes-Benz, BMW, Porsche, VAG e altri.

Specifiche

Caratteristiche

Diagnostico
Software

Cosa c'è dentro
La scatola?

Domande Frequenti



Breve

Soluzione unica per la diagnostica a livello OE

RLink Lite presenta una soluzione completa con il nostro DMS proprietario (Driver Management System).

Accedi facilmente a una vasta gamma di driver per un'integrazione perfetta con il software OE.

Naviga con facilità utilizzando le guide operative OEM integrate per padroneggiare rapidamente il software OE. Semplifica il processo con un solo clic per scaricare e aggiornare i driver.

TOPDON è sempre al fianco dei tecnici in ogni fase del percorso e li prepara per le sfide e le opportunità che si prospettano.


Specifiche

Caratteristiche

Diagnostico
Software

Cosa c'è dentro
La scatola?

Domande Frequenti

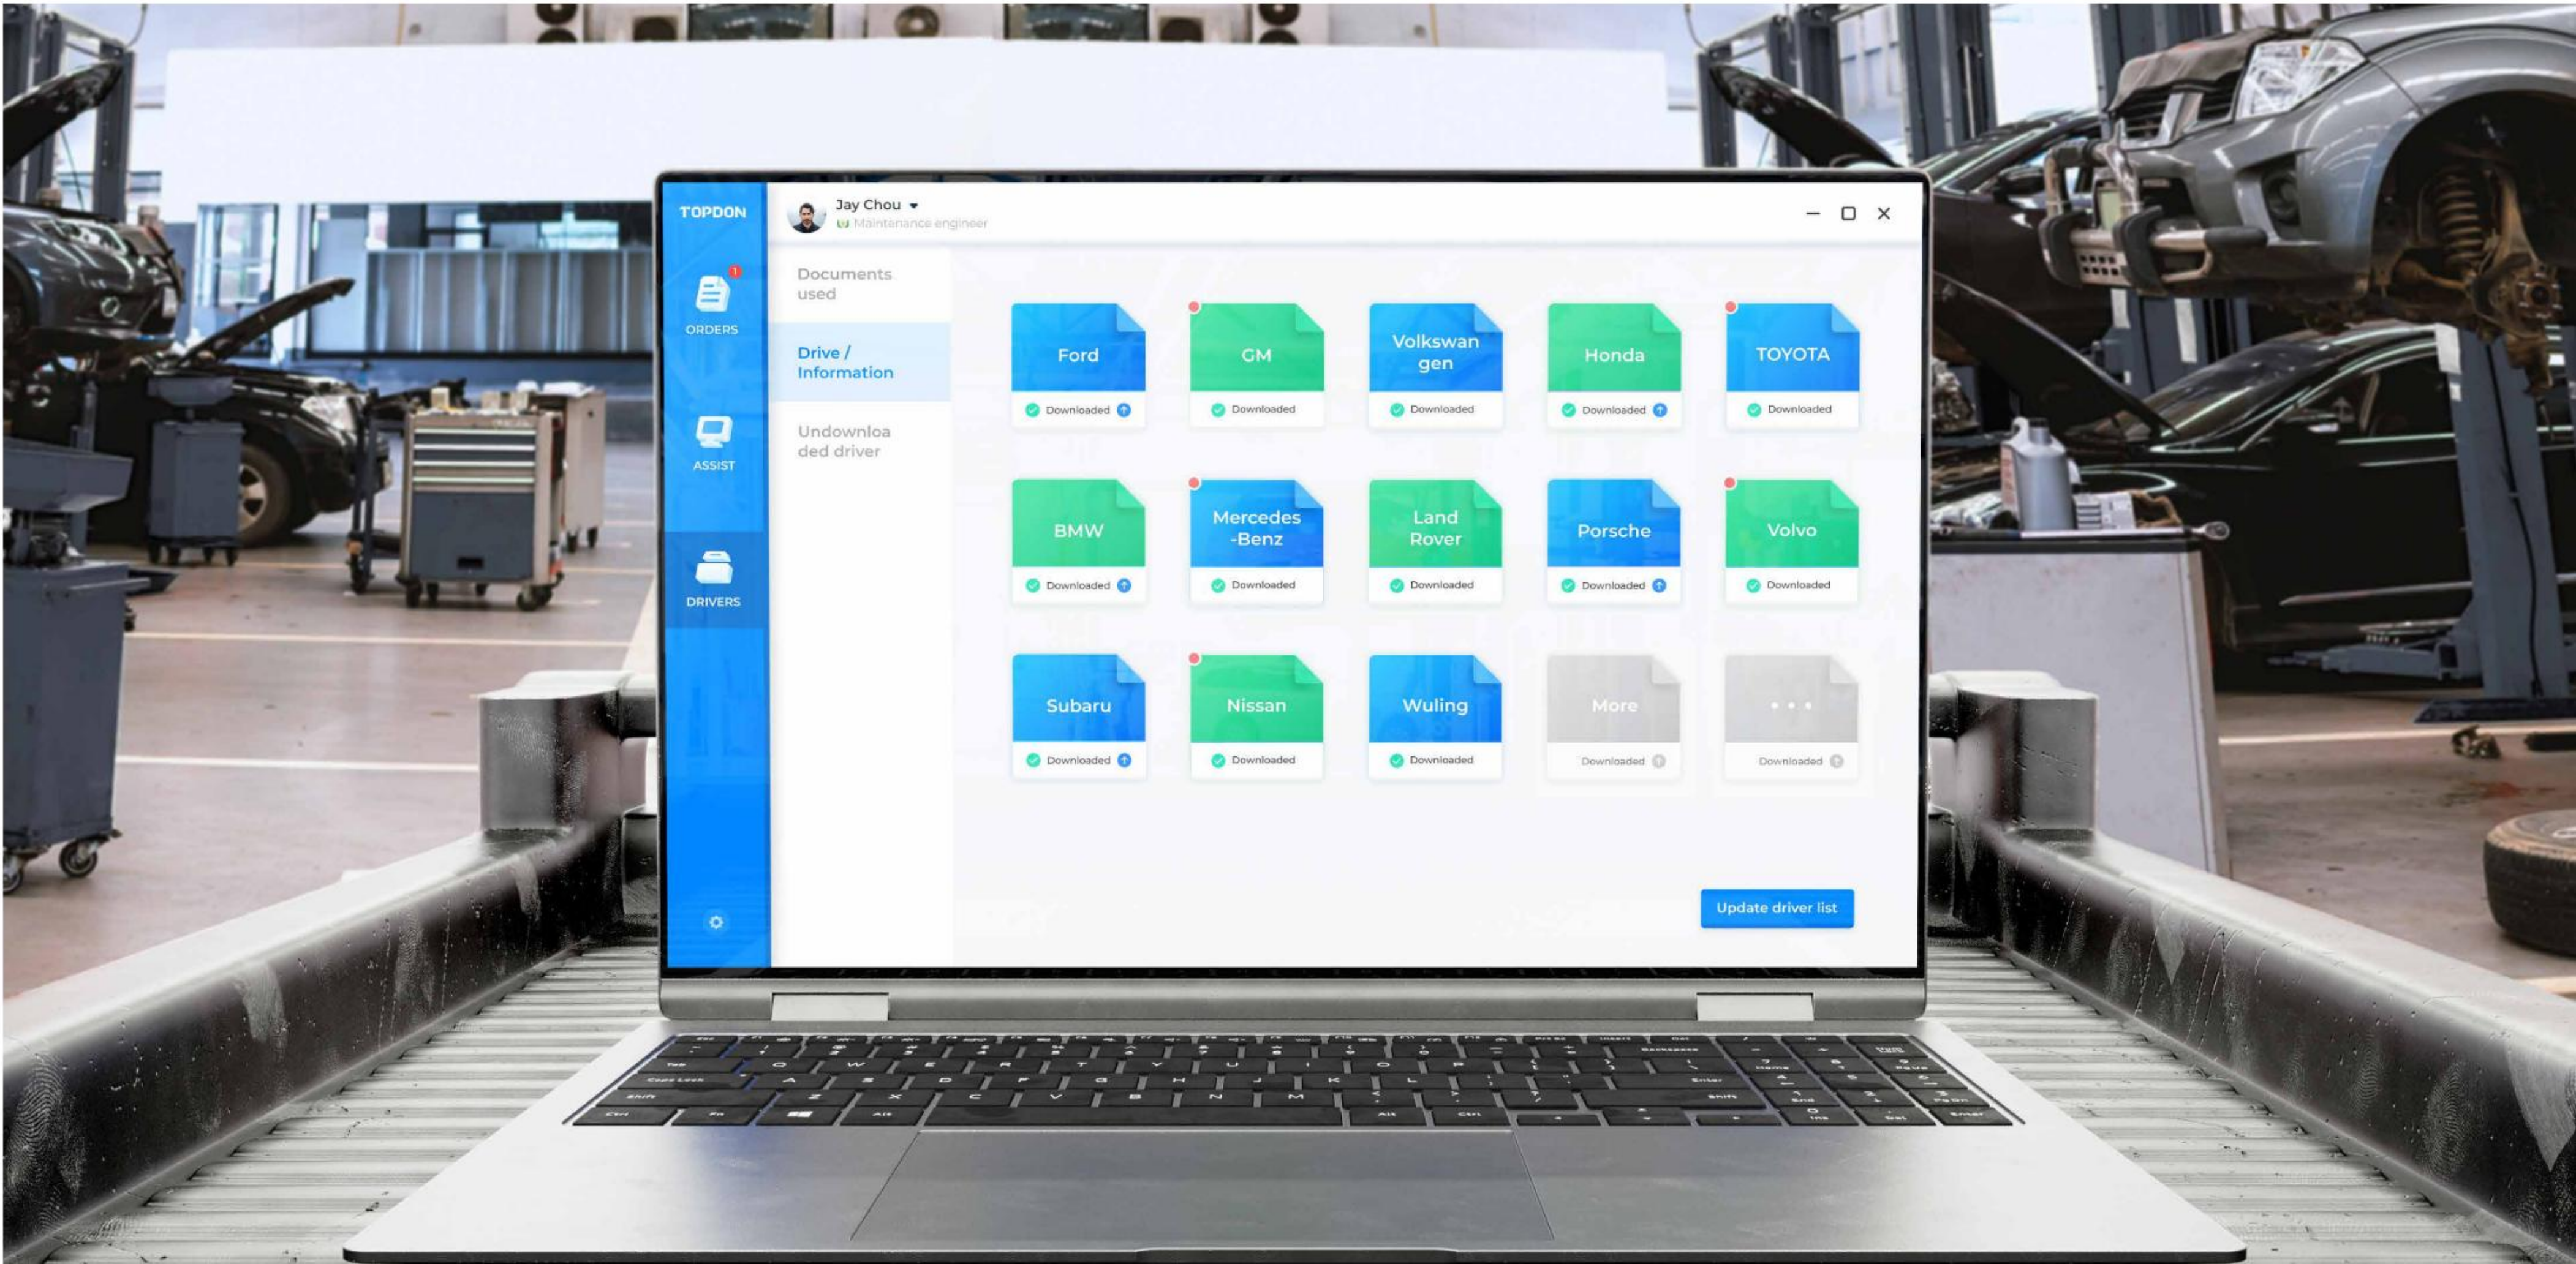

Breve

Più veloce, più fluido

Ottieni un'efficienza diagnostica senza precedenti con RLink Lite, che supporta la diagnostica DoIP ad alta velocità per una trasmissione dei dati più rapida durante la diagnostica e la programmazione del veicolo.

Utilizzando le reti Ethernet esistenti, introduce una flessibilità senza pari, rendendo la diagnostica nei veicoli moderni più comoda e priva di complicazioni i vincoli delle connessioni fisiche.

Specifiche

Caratteristiche

Diagnostico
Software

Cosa c'è dentro
La scatola?

Domande Frequenti



Breve

Interfaccia semplice e intuitiva

Il touchscreen LCD da 5 pollici è dotato di a interfaccia user-friendly, che fornisce un'esperienza fluida e senza sforzo.

Gli utenti possono navigare tra le operazioni con facilità, massimizzando l'intera gamma delle sue funzionalità.

Specifiche

Caratteristiche

Diagnostico
Software

Cosa c'è dentro
La scatola?

Domande Frequenti



Breve

Specifiche

Caratteristiche

Diagnostic Software

Cosa c'è dentro
La scatola?

Domande Frequenti

Marca	Modello	Software diagnostico originale	Supporto
BENZ	Benz, Maybach, Intelligente, FUSO	DAS e Xentry e Vediamo & DTS-Monaco	ŷ
BMW	BMW, Rolls Royce, MINI	ISTA-D/P & Eys & WinKFP e INPA	ŷ
VAG	VAG	ODIS-S e ODIS-Ingegnere	ŷ
PORSCHE	Porsche	PT3GPIWIS-3	ŷ
JLR	Giaguaro, Land Rover (Prima del 2017)	JLRSDD	ŷ
VOLVO	Volvo	VIDA2014D	ŷ
GM	Chevrolet, Buick, Cadillac, Opel, Holden, direttore generale della SAIC,	GDS2/SPS2 e RDS3/ SAIC SPS2 e DPS	ŷ
GUADO	Guado	FDRS, FJDS e ForScan	ŷ
TOYOTA	Toyota, Lexus, SAIN	Techstream TIS	ŷ
HONDA	Honda, Acura	HDS/iHDS	ŷ
CHRYSLER	Chrysler, Fiat, Jeep, Dodge	wiTech 2.0	ŷ
NISSAN	Nissan	CONSULTARE-III-R2R/NER	ŷ
SUBARU	Subaru	SSM4	ŷ
BAOJUN	Baojun	VDS	ŷ

Breve
Specifiche
Caratteristiche
Diagnostico Software
Cosa c'è dentro La scatola?
Domande Frequenti



Cosa c'è nella scatola?

RLink Lite	Valigetta	Adattatore di alimentazione CC da 12 V	Cavo USB 2.0 da 1,5 m
			
Scatola del pacchetto	Cavo di rete da 5 m	2MOBD2 Cavo diagnostico	Guida rapida per l'utente
			

Breve



Domande frequenti

Specifiche

Domanda

È necessario alimentare RLink Lite durante il collegamento?

Risposta

Caratteristiche

Esistono due metodi di associazione: utilizzo della piattaforma Rlink (DMS) o associazione tramite l'interfaccia di RLink Lite.

1) È necessaria alimentazione durante l'associazione tramite la piattaforma Rlink. È possibile alimentare RLink Lite in uno dei seguenti modi:

UN. Collegare una fonte di alimentazione da 12 V

B. Alimentare il cavo diagnostico collegandolo alla porta diagnostica OBD del veicolo

Diagnostico
Software

2) Quando si effettua il collegamento tramite l'interfaccia di RLink Lite, non è necessaria alimentazione finché la batteria di RLink Lite è carica. Altrimenti, collegare una fonte di alimentazione da 12 V o la porta diagnostica OBD del veicolo per l'alimentazione.

Cosa c'è dentro
La scatola?

Domande frequenti

Breve



Domande frequenti

Specifiche

Domanda

Un sistema può installare driver per più software OE?

Risposta

Caratteristiche

Per evitare potenziali conflitti con altri driver software OE che potrebbero occupare RLink Lite, ostacolandone la corretta connessione con il software OE corrente, è consigliabile installare i driver per un solo software OE su un sistema. Ad esempio, l'installazione del driver del software BMW OE occuperà RLink Lite, impedendogli di connettersi ad altro software OE finché il driver del software BMW OE non verrà disinstallato.

Diagnostico
Software

Domanda

Dopo aver scaricato il driver, è possibile disattivare la piattaforma Rlink durante l'esecuzione della diagnostica locale con il software OE?

Risposta

Cosa c'è dentro
La scatola?

Sì, può essere disattivato. Tuttavia, quando si esegue il software BMW OE, la piattaforma Rlink deve rimanere attiva.

Domande frequenti

Breve



Domande frequenti

Specifiche

Domanda

Come si può identificare con precisione la posizione dell'interruttore di accensione del veicolo?

Risposta

Caratteristiche

1) Il software OE stesso deve essere dotato della funzionalità per leggere la posizione dell'interruttore di accensione. Attualmente, i software OE consolidati come Volkswagen, Audi e Porsche offrono questa funzionalità, mentre il software OE Honda non la include.

Diagnostico
Software

2) Affinché questa funzione possa funzionare, il software OE deve essere in esecuzione. Senza il software OE in esecuzione, la posizione dell'interruttore di accensione non può essere rilevata.
Nota: il mancato rilevamento della posizione dell'interruttore di accensione non influisce sul normale funzionamento del software OE.

Cosa c'è dentro
La scatola?

Domande frequenti







 @topdonofficial

+86-755-21612590 (sede centrale globale)
 +1-833-629-4832 (Nord America)
 +39 080 442 0642 (Italia)

sales@topdonitalia.com
info@topdonitalia.com

CINA

SEDE TOPDON

topdon.com

Unit 2005 20/F, No. 3040 Xinghai Avenue,
 Qianhai Shimao Tower, Zona di cooperazione Qianhai
 Shenzhen-Hong Kong, Shenzhen, PR, Cina 518000

Stati Uniti d'America

TOPDON

topdon.us

400 Commons Way, Suite A
 Rockaway, NJ 07866

Unione Europea

TOPDON

eu.topdon.com

Barcellona, Spagna